


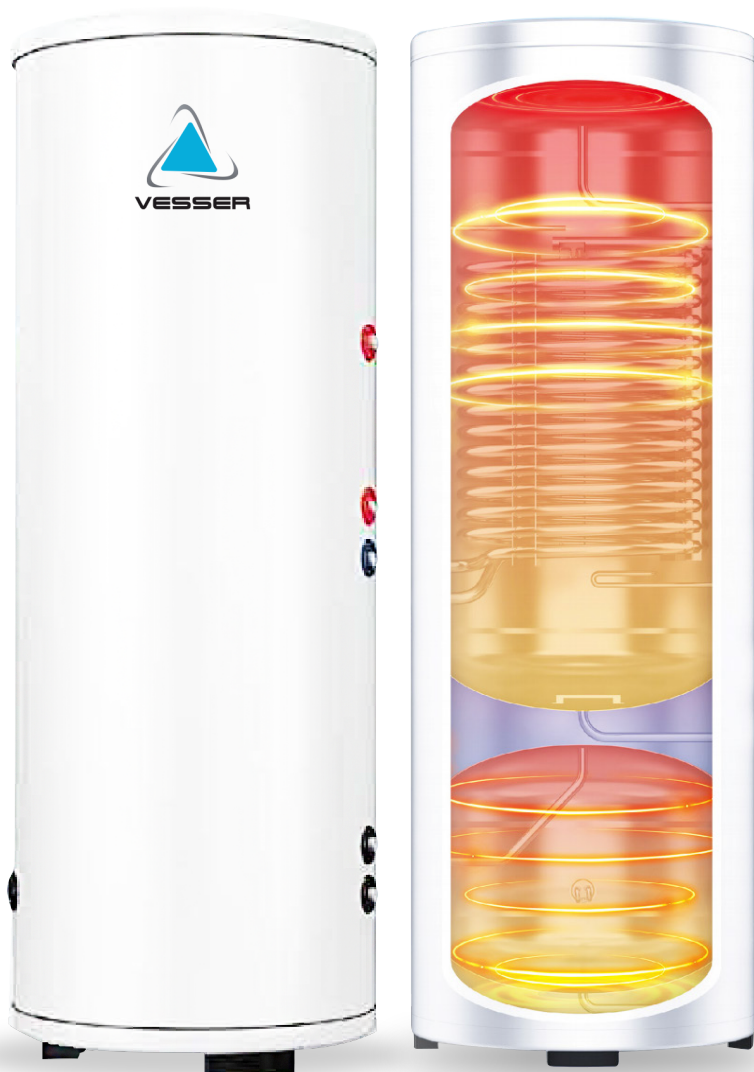

## Zbiornik buforowy

Wraz ze zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową (CWU) jest kluczowym elementem w systemach ogrzewania oraz dostarczania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

Pozwala on na magazynowanie ciepła w celu zapewnienia stabilnej temperatury oraz dostarczania ciepłej wody użytkowej w momencie zapotrzebowania.

### • Zintegrowany system:

Nasz zbiornik buforowy został zaprojektowany z myślą o kompleksowym systemie, który zawiera również zbiornik na ciepłą wodę użytkową. To rozwiązanie zapewnia wygodę oraz efektywność działania.

### • Materiały wysokiej jakości:

Wykorzystujemy materiały o wysokiej trwałości oraz odporności na korozję, co gwarantuje długą żywotność i niezawodność naszego produktu.

## Zbiornik 2w1

| Model             | Pojemność<br>CWU<br>(L) | Pojemność<br>bufora<br>(L) |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| VDZ-MWT-200/50-HA | 200                     | 50                         |
| VDZ-MWT-250/95-HA | 250                     | 95                         |

### Specyfikacja zbiornika na wodę 2 w 1

|                   |                                            |                 |               |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Zbiornik CWU      | Pojemność znamionowa(L)                    | 250             | 200           |
|                   | Średnica(mm)                               | φ550            | φ470          |
|                   | Materiał zbiornika (opcjonalnie)           | SUS316L         | SUS316L       |
|                   | Grubość zbiornika wewnętrznego(mm)         | 1.5             | 1.5           |
|                   | Przyłącze wody obiegowej (cale)            | G3/4"           | G3/4"         |
|                   | Wylot gorącej wody (cale)                  | G3/4"           | G3/4"         |
|                   | Wlot zimnej wody i otwór spustowy (cale)   | G3/4"           | G3/4"         |
|                   | Anoda magnezowa (mm)                       | φ22*300         | φ22*300       |
|                   | czujnik temperatury wody                   | zarezerwowany   | zarezerwowany |
|                   | Elektryczna moc grzewcza(kW/V)             | 1.5/220         | 1.5/220       |
|                   | Zabezpieczenie temperaturowe(°C)           | 85              | 85            |
|                   | Maksymalne ciśnienie robocze wody(MPa)     | 1.0             | 1.0           |
| Zwinięta rura     | Materiał rury zwijanej                     | SUS316L         | SUS316L       |
|                   | Zwinięta rura                              | φ22*1.0*37500   | φ22*1.0*37500 |
|                   | Wymiennik ciepła (m <sup>2</sup> )         | 2.6             | 2.6           |
|                   | Maksymalne ciśnienie robocze wody(MPa)     | 1.5             | 1.5           |
| Zbiornik buforowy | Pojemność znamionowa(L)                    | 95L             | 50L           |
|                   | Średnica(mm)                               | φ550            | φ470          |
|                   | Materiał zbiornika                         | SUS304          | SUS304        |
|                   | Grubość zbiornika wewnętrznego(mm)         | 1.5             | 1.5           |
|                   | Ilość portu wody obiegowej                 | 4               | 4             |
|                   | Woda obiegowa (cale)                       | G1.1/4"         | G1"           |
|                   | Port spustowy (cale)                       | G1/2"           | G1/2"         |
|                   | Maksymalne ciśnienie robocze wody (MPa)    | 1.0             |               |
|                   | Zawór bezpieczeństwa                       | 0.3MPa          |               |
| Inne              | Kolor zbiornika zewnętrznego (opcjonalnie) | biały/srebrny   |               |
|                   | Materiał zbiornika zewnętrznego            | stal ocynkowana |               |
|                   | Grubość zbiornika zewnętrznego (mm)        | 0.5             |               |
|                   | Materiał                                   | Pianka PU       |               |
|                   | Klasa energetyczna Erp                     | C               | C             |
|                   | Wymiary netto (mm)                         | φ646*1725       | φ560*1770     |
|                   | Masa netto (kg)                            | 90              | 73            |
|                   | Wymiary opakowania (mm)                    | 686*686*1865    | 630*630*1920  |
|                   | Masa brutto (kg)                           | 103             | 83            |