



VESSEER

35 lat na rynku



Cennik 2026

klimatyzatorów

klimatyzatory ścienne

Bestseller



WTA compact+

5lat

gwarancji

PZH

ATEST

e-FLOW

3D

I-Feel

A++

MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
WTA 09DS / TA 09DS	2,6(0,94-3,3)	2,61(0,94-3,36)	1Ph/220-240V/50Hz	1899
WTA 12DS / TA12DS	3,4(1,0-3,77)	3,42(1,0-3,81)	1Ph/220-240V/50Hz	1999
WTA 18DS / TA 18DS	5,1(1,25-5,91)	5,2(1,25-6,07)	1Ph/220-240V/50Hz	3249
WTA 24DS /TA 24DS	7,04(1,5~7,8)	7,2(1,5-7,9)	1Ph/220-240V/50Hz	4049

ZAKRES TEMPERATUR PRACY °C

Chłodzenie -16~53
Grzanie -21~30

*sterownik naścienny WIFI opcja(możliwość współpracy z dedykowanymi rozwiązaniami hotelowymi)



WAV smart

5lat

gwarancji

ION

generator

Filtr

PM 2.5

PZH

ATEST

A++

I-Feel

e-FLOW

3D

MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
WAV 09DS/AV 09DS	2.7(0.6-3.8)	3.0(0.8-4.2)	1Ph/220-240V/50Hz	2290
WAV 12DS/AV 12DS	3.5(0.8-4.1)	3.8(1.0-4.2)	1Ph/220-240V/50Hz	2490
WAV 18DS/AV 18DS	5.3(1.3-5.9)	5.6(1.3-6.0)	1Ph/220-240V/50Hz	4150
WAV 24DS/AV 24DS	7.2(1.8-7.4)	7.2(1.8-8.0)	1Ph/220-240V/50Hz	5190

ZAKRES TEMPERATUR PRACY °C

Chłodzenie -15~49
Grzanie -20~32

klimatyzatory ścienne



WTB g&b




MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
WTB 09DS / TB 09DS	2,6(0,94-3,3)	2,68(0,94-3,2)	1Ph/220-240V/50Hz	2290
WTB 12DS / TB 12DS	3,4(1,0-3,7)	3,42(1,0-3,81)	1Ph/220-240V/50Hz	2390
WTB 18DS / TB 18DS	5,1(1,25-5,9)	5,21(1,25-6,08)	1Ph/220-240V/50Hz	4290
WTB 24DS / TB 24DS	6,81(1,83-7,8)	6,87(1,85-7,9)	1Ph/220-240V/50Hz	5190
ZAKRES TEMPERATUR PRACY °C		Chłodzenie -15~53 Grzanie -20~30		

*sterownik naścienny WIFI opcja(możliwość współpracy z dedykowanymi rozwiązaniami hotelowymi)




WTE pro +

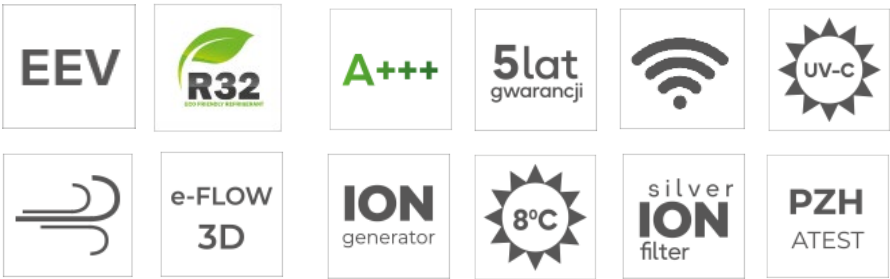

MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
WTE 09DX / TE 09DX	2,61(0,94-3,7)	3,32(0,94-4,0)	1Ph/220-240V/50Hz	2790
WTE 12DS / TE 12DS	3,51(1,0-4,6)	3,8(1,0-4,9)	1Ph/220-240V/50Hz	2890
WTE 18DS / TE 18DS	5,1(1,25-5,92)	5,8(1,25-6,69)	1Ph/220-240V/50Hz	4290
WTE 24DS / TE 24DS	6,91(1,83-7,82)	7,05(1,85-7,96)	1Ph/220-240V/50Hz	5690
ZAKRES TEMPERATUR PRACY °C		Chłodzenie -15~53 Grzanie -25~30		

*sterownik naścienny WIFI opcja(możliwość współpracy z dedykowanymi rozwiązaniami hotelowymi)

klimatyzatory ścienne

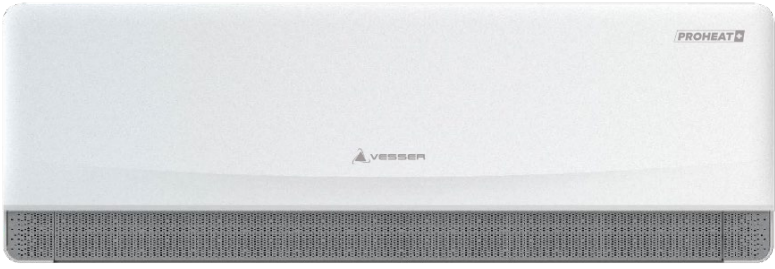

ARX proheat +

MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
ARX 12D / RX 12D	3.5(0.65-4.1)	4.2(0.93-4.2)	1Ph/220-240V/50Hz	3390
ARX 18D / RX 18D	5.4(1.3-5.9)	5.8(1.3-6.1)	1Ph/220-240V/50Hz	5190
ARX 24D / RX 24D	7.2(1.8-7.4)	7.3(1.8-8.0)	1Ph/220-240V/50Hz	6390

ZAKRES TEMPERATUR PRACY °C

Chłodzenie -15~53
Grzanie -35~30



WTX air +

MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
WTX 12D / TX 12D	3,63 (1,0~4,0)	3,9 (1,0~4,5)	1Ph/220-240V/50Hz	4990

ZAKRES TEMPERATUR PRACY °C

Chłodzenie -15~53
Grzanie -20~30

*sterownik naścienny WIFI opcja(możliwość współpracy z dedykowanymi rozwiązaniami hotelowymi)

klimatyzator przenośny



12VA

MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
12 VA*	3,4	2,8	1Ph/220-240V/50Hz	1490

ZAKRES REGULACJI TEMPERATUR °C

Chłodzenie 16~32

klimatyzatory **kasetonowe**



CGU-DATS/DAC



MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
CGU12DAC / GU12DAC*	3.52 (1.35-4.40)	4.2 (1.24-5.3)	1Ph/220-240V/50Hz	4790
CGU12DAT6S / GU12DAT6SH	3,52(0,6-4,0)	3,56(0,6-4,1)	1Ph/220-240V/50Hz	4990
CGU 18DAC / GU 18DAC*	5,0(1,5-5,6)	5,6(1,4-6,2)	1Ph/220-240V/50Hz	5380
CGU18DAT6S / GU18DAT6SH	4,7(0,60~5,1)	4,7(0,76~5,32)	1Ph/220-240V/50Hz	5690
CGU24DAT6S / GU24DAT6SH	7,03(2,2-7500)	8,0(2,32-8,8)	1Ph/220-240V/50Hz	7190
CGU36DAT6S / GU36DAT6SH	10,55(3,08-12,30)	11,72(3,28-13,5)	1Ph/220-240V/50Hz	12500
CGU48DAC / GU48DAC3H	14.0 (4.1-16.5)	16.00 (4.6-17.5)	3Ph/380-415V/50Hz	14490
CGU55DAT6S / GU55DAT6SH3	16((4,1-16,71)	18,17(4,4-19,93)	3Ph/380-415V/50Hz	ZAPYTAJ
ZAKRES TEMPERATUR PRACY °C		Chłodzenie -15~53 Grzanie -20~30		

W modelach serii DAC moduł WIFI jako opcja. Patrz cennik akcesoria
Modele z oznaczeniem H wyposażone w grzałkę tacy ociekowej. Zakres temperatur pracy dla modeli serii DAC -15-52/-15-24(Qch/Qgrz)

klimatyzatory **kanałowe**



DGU-DAC/DATS



MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
DGU18DAC/GU18AC	5,0(1,5-5,6)	5,6(1,4-6,2)	1Ph/220-240V/50Hz	6190
DGU24DAC/GU24DAC	7.0(2.16-8.20)	8.0(1.98-9.30)	1Ph/220-240V/50Hz	7180
DGU36DAT6S/GU36DAT6SH	10,55(3,08-12,30)	11.72(3,28-13,5)	1Ph/220-240V/50Hz	11590
DGU48DAC/GU48DAC3H*	14,0(4,1-16,5)	16,0(4,6-17,5)	3Ph/380-415V/50Hz	13980
DGU55DAT6S/GU55DAT6SH3	16,0(4,1-16,7)	18,17(4,4-19,93)	3Ph/380-415V/50Hz	15990
ZAKRES TEMPERATUR PRACY °C		Chłodzenie -15~52 Grzanie -15~24		

W modelach serii DAC moduł WIFI jako opcja, W modelach serii DATS standard. Patrz cennik akcesoria
*Modele z oznaczeniem H wyposażone w grzałkę tacy ociekowej. Zakres temperatur pracy dla modeli serii DATS -15-53/-20-30(Qch/Qgrz)


klimatyzator typ
 konsola



FCT

MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
FCT 12DAT / CT 12 DAT	3,4(1,0-3,77)	3,42(1,0-3,81)	1Ph/220-240V/50Hz	3990
FCT 18DAT / CT 18 DAT*	5,1(1,25-5,9)	5,13(1,25-6,08)	1Ph/220-240V/50Hz	5490
ZAKRES TEMPERATUR PRACY °C		Chłodzenie -15~53 Grzanie -20~30		

klimatyzatory
 przypodłogowo-podsufitowe

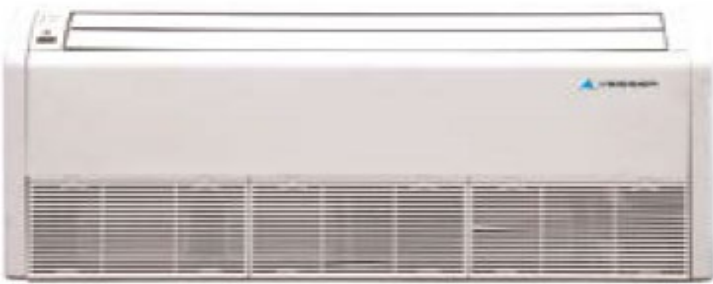


FGU-DAC

MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
FGU24DAC/GU24DAC	7.0 (2.16-8.20)	8.0 (1.98-9.3)	1Ph/220-240V/50Hz	9290
FGU36DAC/GU36DACH*	10.5 (2.90-13.00)	12.5 (2.60-13.5)	1Ph/220-240V/50Hz	13590
FGU48DAC/GU48DAC3H*	14.0 (4.7-16.50)	16.0 (4.78-17.5)	3Ph/380-415V/50Hz	14580
ZAKRES TEMPERATUR PRACY °C		Chłodzenie -15~52 Grzanie -15~24		

Moduł WIFI jako opcja. Patrz cennik akcesoria
 *Modele z grzałką tacy ociekowej.

multi split **jednostki zewnętrzne** seria DAT

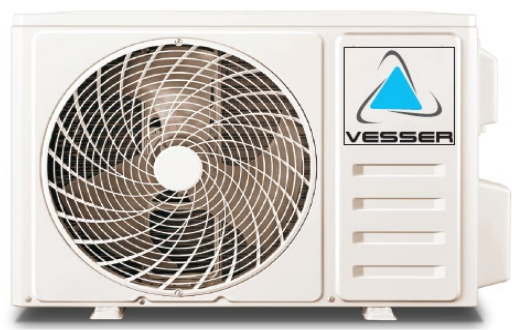

GF-DAT



MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
GF18M2DATS	5,1(1,23-5,6)	5,2(1,29-5,75)	1Ph/220-240V/50Hz	3790
GF21M3DATS	6,2(2,8-6,6)	6,5(2,45-6,8)	1Ph/220-240V/50Hz	4590
GF27M3DATS	7,9(2,8-8,8)	7,98(2,45-8,8)	1Ph/220-240V/50Hz	5390
GF32M4DATS	9,4(3,1-10,2)	9,45(2,55-10,2)	1Ph/220-240V/50Hz	7950
GF42M5DATS	12,2(3,3-13,1)	12,56(3,1-13,3)	1Ph/220-240V/50Hz	9390


ZAKRES TEMPERATUR PRACY °C

Chłodzenie -15~53
Grzanie -20~30

multi split j **ednostki wewnętrzne** kompatybilne z agregatami serii DAT




WTA -F compact+

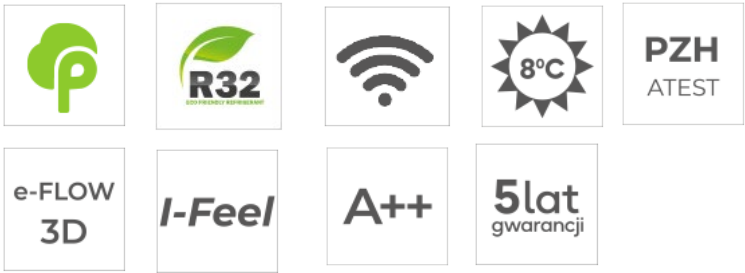

MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
WTA 09F	2,6	2,61	1Ph/220-240V/50Hz	799
WTA 12F	3,4	3,42	1Ph/220-240V/50Hz	899
WTA 18F	5,1	5,1	1Ph/220-240V/50Hz	1199



WTB -F g&b

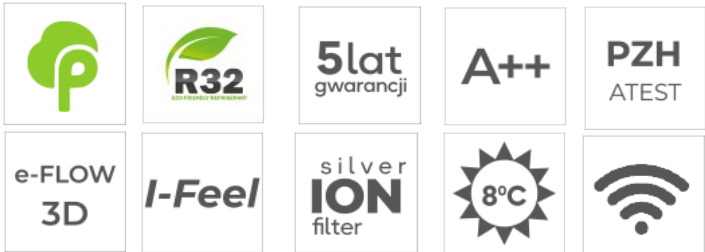

MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
WTB 09F	2,6	2,61	1Ph/220-240V/50Hz	990
WTB 12F	3,4	3,42	1Ph/220-240V/50Hz	1090
WTB 18F	5,1	5,13	1Ph/220-240V/50Hz	1290

multi split **jednostki wewnętrzne** kompatybilne z agregatami serii DAT



WTE -F pro +



MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
WTE 09F	2,5	2,7	1Ph/220-240V/50Hz	1099
WTE 12F	3,3	3,5	1Ph/220-240V/50Hz	1199
WTE 18F	5,0	5,1	1Ph/220-240V/50Hz	1399



FCT -DAT



MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
FCT 12DAT	3,4	3,42	1Ph/220-240V/50Hz	1849
FCT 18DAT	5,1	5,13	1Ph/220-240V/50Hz	1990



CGF -DAT



MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
CGF 12DAT	3,52	3,96	1Ph/220-240V/50Hz	2290
CGF 18DAT	5,28	5,74	1Ph/220-240V/50Hz	2490

Moduł WIFI jako opcja. Patrz cennik akcesoria



DGF -DAT



MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
DGF 12DAT	3,52	3,96	1Ph/220-240V/50Hz	1990
DGF 18DAT	5,28	5,74	1Ph/220-240V/50Hz	2290

Moduł WIFI jako opcja. Patrz cennik akcesoria

miniVARF j **ednostki zewnętrzne**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
mVARF-H22L3 /13	22.4	24.5	3Ph/380-415V/50Hz	23890
ZAKRES TEMPERATUR PRACY °C		Chłodzenie -15~49 Grzanie -15~27		

miniVARF **jednostki wewnętrzne**



VWMV

MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
VWMV-H028D	2,8	3,0	1Ph/220-240V/50Hz	2390
VWMV-H036D	3,6	4,3	1Ph/220-240V/50Hz	2490
VWMV-H056D	5,6	6,0	1Ph/220-240V/50Hz	2890

miniVARF **jednostki wewnętrzne**



VCAF

MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
VCAF-H028D	2,8	3,0	1Ph/220-240V/50Hz	4150
VCAF-H036D	3,6	4,3	1Ph/220-240V/50Hz	4350
VCAF-H045D	4,5	5,0	1Ph/220-240V/50Hz	4590
VCAF-H056D	5,6	6,0	1Ph/220-240V/50Hz	4950
VCAF-H071D	7,1	8,0	1Ph/220-240V/50Hz	5290

TRÓJNIKI

MODEL	CENA NETTO PLN
AFG-00B	210
AFG-12B	280
AFG-24B	300

agregaty skraplające **do central wentylacyjnych**



mVARF



MODEL	WYDAJNOŚĆ		ZASILANIE	CENA NETTO PLN
	CHŁODZENIE kW	GRZANIE kW		
mVARF-H220L3	16,0	18,0	3Ph/380-415V/50Hz	26100
ZAKRES TEMPERATUR PRACY °C		Chłodzenie -15~49 Grzanie -15~27		

sterowanie

MODEL	OPIS	CENA NETTO PLN
 RC21	Pilot bezprzewodowy do modeli WTA, WTB, FCT	190
 RC20	Pilot bezprzewodowy do modeli WTE	200
 RC19	Pilot bezprzewodowy do modeli WAV, WXS, WAE, CGU-DAC, DGU-DAC, FGU-DAC	240
 RC18a	Sterownik naścienny do modelu ARX	410
 RC18a	Sterownik naścienny do modeli DGU-DA/DAC, CGU-DA/DAC, FGU-DA/DAC	410
 WIFI KIT	Moduł WIFI	149

filtry

MODEL	OPIS	CENA NETTO PLN
	Filtr 2,5PM	69
	Filtr węglowy	49
	Filtr z jonami srebra	49
	Filtr z witaminą C	49
	Filtr fotokatalityczny	49
	Filtr 3F	49

akcesoria dodatkowe

MODEL	OPIS	CENA NETTO PLN
 SPN	SPN - Sterownik Pracy naprzemiennej (v 3.0) klimatyzatorów(sterowanie przekaźnikami)	zapytaj o cenę
	SPN IR - Sterownik Pracy naprzemiennej (v 3.0) klimatyzatorów(sterowanie podczerwienią)	
 GSMTRONIC	GSMTRONIK v. BASIC - możliwość sterowania urządzeniami za pomocą aplikacji mobilnej, monitoring temperatury w pomieszczeniu oraz otwarcie bramy dzięki funkcji CLIP!	zapytaj o cenę
	GSMTRONIK v. PRO + - system monitoringu z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem LCD oraz Wi-Fi w std.: układ umożliwia pełny nadzór i kontrolę nad urządzeniami elektrycznymi w budynku oraz poza nim.	
Smart Controller	sterownik naścienny WIFI opcja(możliwość współpracy z dedykowanymi rozwiązaniami hotelowymi)	zapytaj o cenę
UV KIT	Zestaw UV-KIT sterowany bezprzewodowo dedykowany do wszystkich klimatyzatorów. Długość taśmy 60cm	330
UV KIT	Zestaw UV-KIT sterowany bezprzewodowo dedykowany do wszystkich klimatyzatorów. Długość taśmy 80cm	430

wsporniki i podstawy

MODEL	OPIS	CENA NETTO PLN
	MS 120 (420mm do 100kg)	zapytaj o cenę
	MS 117 (465mm do 140kg)	
	MS 118 (550mm do 140kg)	
	MS 230 z poprzeczką (420mm do 100kg)	zapytaj o cenę
	MS 253 z poprzeczką (465mm do 140kg)	
	MS 257 z poprzeczką (550mm do 140kg)	
	Podstawka PVC	zapytaj o cenę
	Podstawa PVC plastikowa 450 mm	zapytaj o cenę
	Zaślepka do podstawy PVC	
	Podstawa gumowa czarna Rubber Block (400 mm)	zapytaj o cenę

miedź chłodnicza

MODEL	ROZMIAR/DŁUGOŚĆ	CENA NETTO PLN
	6,35 mm/25mb	zapytaj o cenę
	9,52 mm/25mb	
	12,70 mm/25mb	
	15,88 mm/25mb	

Zgodna z normą EN 12735-1
Grubość ścianki rury 0,8mm dla rozmiarów: 6,35 mm, 9, 52 mm, 12,70 mm
Grubość ścianki rury 1,0 mm dla rozmiaru 15,88 mm
Oferta ważna od 08.10.2026 do wydania nowego cennika. Ceny netto w PLN bez podatku VAT
Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen oraz parametrów technicznych bez uprzedniego powiadamiania. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Handlowego

Środki do czyszczenia i konserwacji/ Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.vesser.com.pl

Oddział Warszawa

ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
kontakt@vesser.com.pl
tel: +48 22 562 30 00

Oddział Wrocław

ul. Gen. Józefa Bema 7-9
50-265 Wrocław
handelwr@vidicon.pl
tel: +48 71 327 90 60

vesser.com.pl